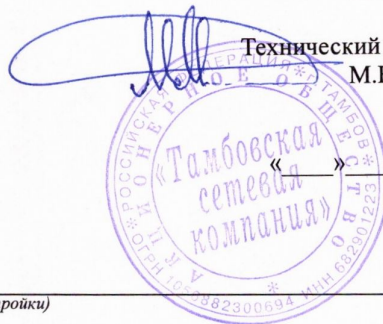


УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Глава города Котовска  
А.М. Плахотников

Технический директор АО «ТСК»  
М.В. Махонин



(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15К

от 31.10.2023

«Реконструкция на КНС-1 (замена насосов), г. Котовск, ул. Набережная 23А.»

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 519 824,13 Руб.


| № п/п                                  | Обоснование цен  | Наименование работ и затрат   | Кол-во        | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ      |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |          |                 | затр.тр.раб.  |               |
|--|------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
|  |                  |   |               | всего             | экс. маш.       | всего           | зарплата | экс. маш.       | затр.тр.маш.  |               |
|  |                  |   |               | зарплата          | ЗП маш          |                 |          | ЗП маш          | единич        | всего         |
| 1                                      | 2                | 3   | 4             | 5                 | 6               | 7               | 8        | 9               | 10            | 11            |
| <b>1. Строительно-монтажные работы</b> |                  |   |               |                   |                 |                 |          |                 |               |               |
| 1                                      | ТЕРм07-04-003-02 | Демонтаж Агрегат насосный лопастной центробежныйодно ступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельныхфундаментных плитах, масса 1,8 т<br>Приказ от 08.08.2022 №648/пр. п.145 табл.3<br>Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с ра: (Кз=0,5; Кзм=0,5; Кэм=0,5; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,5)] | 1<br>1 компл. | 527,01<br>367,88  | 159,13<br>6,64  | 527,01          | 367,88   | 159,13<br>6,64  | 44,70<br>0,60 | 44,70<br>0,60 |
| 2                                      | ТЕРм07-04-003-02 | Агрегат насосный лопастной центробежныйодно ступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельныхфундаментных плитах, масса 1,8 т   | 1<br>1 компл. | 1798,04<br>735,76 | 318,26<br>13,28 | 1798,04         | 735,76   | 318,26<br>13,28 | 89,40<br>1,20 | 89,40<br>1,20 |
| 3                                      | ТЕР22-           | Установка   | 0,025         | 22603,22          | 13046,09        | 565,08          | 80,22    | 326,15          | 353,80        | 8,85          |

| 1   | 2   | 3   | 4                      | 5                | 6            | 7         | 8         | 9            | 10            | 11           |
|---|---|---|------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------|
|   | 03-001-05                                   | фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм   | 1 т<br>фасонных частей | 3208,97          | 1141,98      |           |           | 28,55        | 103,16        | 2,58         |
| <b>Итого по разделу</b>                               |   |   |                        |                  |              |           | 2890,13   | 1183,86      | 803,54        | 142,95       |
| <b>Итого в текущих ценах (к=11,939362)</b>            |   |   |                        |                  |              |           | 34506,31  |              | 48,47         | 4,38         |
| <b>2. Пусконаладочные работы</b>                      |   |   |                        |                  |              |           |           |              |               |              |
| 4   | ТЕРп09-02-035-02                            | Установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность до 8000 м3/сут | 0,2<br>1 установка     | 483,91<br>483,91 | 0,00<br>0,00 | 96,78     | 96,78     | 0,00<br>0,00 | 38,00<br>0,00 | 7,60<br>0,00 |
| <b>Итого по разделу</b>                               |   |   |                        |                  |              |           | 96,78     | 96,78        | 0,00          | 7,60         |
| <b>Итого в текущих ценах (к=13,1)</b>                 |   |   |                        |                  |              |           | 1267,82   |              | 0,00          | 0,00         |
| <b>3. Оборудование в текущих ценах</b>                |   |   |                        |                  |              |           |           |              |               |              |
| 5   | ТЦ_68.1.02.01_68_36622_53111_1_4.06.2023_01 | Насос СД 450/22,5 с дв 75*1 ЛГ  | 1 компл.               | 484050,00        |              | 484050,00 |           |              |               |              |
| <b>Итого по разделу</b>                               |   |   |                        |                  |              |           | 484050,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| <b>В том числе основные материалы в базовых ценах</b> |   |   |                        |                  |              |           | 484050,00 |              | 0,00          | 0,00         |
| <b>Всего</b>  |   |   |                        |                  |              |           | 519824,13 | 1280,64      | 803,54        | 150,55       |
| <b>В том числе основные материалы</b>                 |   |   |                        |                  |              |           | 484050,00 |              | 48,47         | 4,38         |


| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
|---------------------|-------------|---------|--------------|
|---------------------|-------------|---------|--------------|

|              |  |  |            |
|--------------|--|--|------------|
| <b>ВСЕГО</b> |  |  | 519 824,13 |
|--------------|--|--|------------|

Составил


Инженер 1 категории ПТО  
Е.П. Подмосковнова

Проверил


Главный специалист ПТО  
О.О. Иванов